

Katalogový list pro počítadlo kusů RZ1D1C


Specifikace

- režimy čítání: nahoru/dolu
- maximální spínací frekvence: 200Hz
- doba sepnutí výstupního relé: 0,1 – 9,9 sekundy
- umístění na DIN lištu nebo na panel
- reset počítadla vstupem nebo tlačítkem
- čítání do 9999 v módu X1 a do 99999 v módu X10
(v módu X10 není zorazena jedna číslice)

Technická Specifikace

- napájecí napětí: 220V AC / 12-24V AC/DC (dle typu)
- frekvence napájecí soustavy: 50 a 60Hz
- výkon: 2W
- displej: 7 segmentový displej, 4 čísla, červené
- počet číslic: 4
- kontakt: 1 přepínací kontakt (250V, 4A)
- mechanická životnost: 10.000.000
- elektrická životnost: 100.000
- krytí: IP30
- operační teplota: 0-40°C
- rozměry: 36 x 36 x72mm
- vstup počítání: 12-30V DC
- vstup reset: 12-30V DC

Schéma zapojení

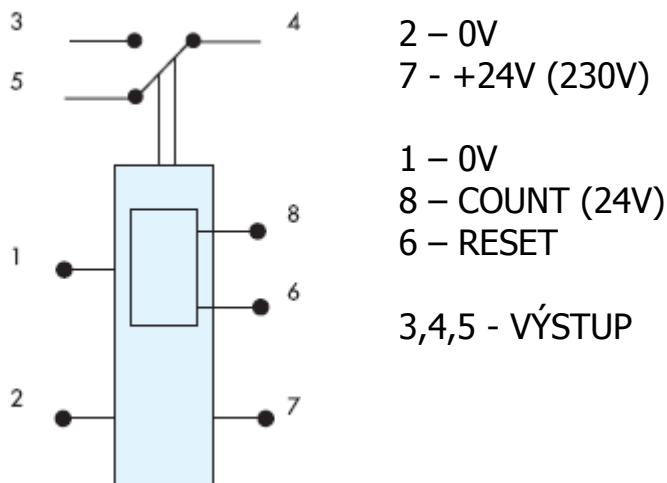

Programování

